

OCULUX FOCUS - MODEL: PL45F

Surface Mounted Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

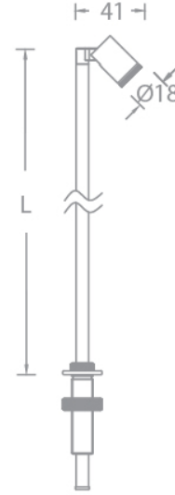

产品描述

Oculux Focus 系列立杆式灯具, 造型灵动、尺寸小巧; 采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术, 自带 30°防眩角, 达到极致的防眩效果; 可进行光束角度的无级调节, 满足不同的应用环境需求, 广泛应用于博物馆和美术馆展柜空间。

产品特性

- 主体材质: 铝合金灯体, 玻璃光学器件
- 光学系统: 透镜和 SUBROSA 反射器 双重配光
- 表面处理: 液体烤漆, 黑色(BK)
- 投射方向: 水平 0°~360°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 见附表
- 安规认证: CQC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: φ15, 安装厚度 1-40mm
- 灯具高度: 10-450mm 任意可调 (即线图中尺寸 "L")
- 光源类型: HP LED
- 光源功率: 1W
- 光源光通量: 3000K: 105lm; 4000K: 110lm
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K / 4000K; Ra90 和 Ra97 可选
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 恒流 350mA max (3VDC)
- 调光控制: 可匹配 MTB 电源分线器 (1W), 详见其规格书 (单独订购)
- 产品重量: 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
PL45F Oculux Focus	LD01 LED 1W	M MTB Driver N Single Wire	F 8-40°	9 90 A 97	30 3000K 40 4000K	BK Black
PL45F	LD01	M	F	9	30	BK

示例 / Example: PL45FLD01-M-F930BK

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598